

Grupa	II	III
Kolorystyka Tapicerki	MEDLEY ATLANTIC VITA	XTREME BLAZER

OPIS TECHNICZNY


Korpus wykonany z płyt grubości 18mm, 28mm oraz płyty hdf 3mm, skręcona konfirmatami.

Konstrukcja obita pianką tapicerską: siedzisko o grubości 50mm, boki o grubości 10mm.

Stopki tworzywowe Ø30mm, 6szt., zakres regulacji 15mm.



Pufy spinane za pomocą łączników metalowych wykonanych z profilu ciętego laserowo grubości 2mm, malowanych metodą proszkową w kolorze czarnym.

WYMIARY



BPN1
12 kg
brutto
D / W / H
700/550/490

BPW1
17 kg
brutto
D / W / H
700/550/790



Kolorystyka Blatu

BIAŁY PASTEL

Kolorystyka Stelaża

BIAŁY POŁYSK

OPIS TECHNICZNY



Blat - hpl barwiony w masie o grubości 10mm, w kolorze biały pastel.

Stelaż - Kolumna pionowa wykonana z rury Ø30mm, grubość ścianki 2mm.


Podstawa wykonana z blachy grubości 5mm.

Stelaż malowany metodą proszkową w kolorze biały połysk.

WYMIARY

**B01S**

12 kg
brutto
D / W / H
672/525/695

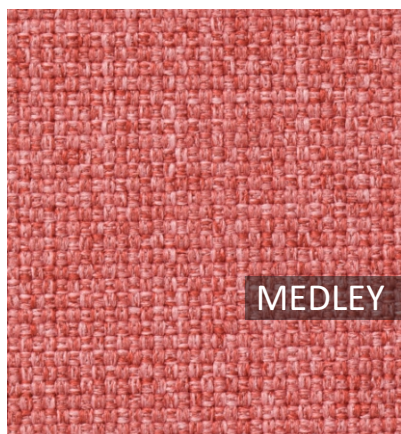


GRUPA II

M-63064



M-68005



M-64019



M-60999



M-68002



M-67053



M-66008



M-68115



M-67006




M-61002

Dane techniczne


Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na piling
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Akustyczne pochłanianie dźwięku
Trudnozapałność

polyester 100%
510 gr/lm
75,000 cykli Martindale
skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2 4
skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
ISO 354
BS EN 1021-1:2006, 2:2006 (papieros), California Bulletin CAL 117-E-Class 1,
Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, TB 117-2013

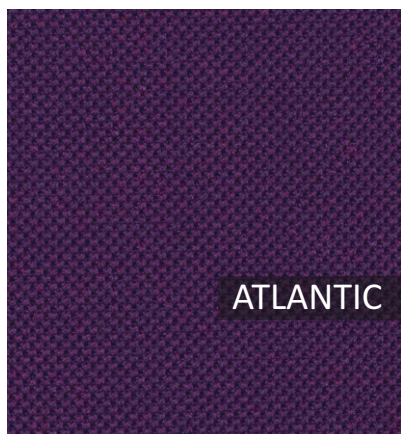

GRUPA II

A-65037




A-64089



A-62048



A-61078




A-67043



A-67030



A-60141



A-66064



A-60025



A-60011

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapałność


polyester 100%
530 gr/lm
110,000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)
skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-7
skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (mokre/suche) 4-5/4-5
ASTM E 84, BS 476 Part 7, klasa 1, BS EN 1021-1 (papieros),
BS EN 1021-2 (zapałka), CA TB 117-2013, Klasa 1 UNI 9175 Klasa 1, EMME NF P 92-503 M3




VITA

GRUPA II

V-23




V-01




V-02




V-03




V-04




V-06




V-05




V-07



V-15



V-08



V-18



V-19




V-20

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Wyginanie
Przeciwdrobnoustrojowe/ grzybiczne
Trudnozapałność


Powierzchnia: 98.5% PVC, 1.5% PU, Podłoża: 50%, Polyester 50% Bawełna
 850g/m² ±10% (1190G/lin. m ±10%)
 100,000 cykli Martindale, BS EN ISO 5470-2:2003
 BS EN ISO 7854:1997 metoda B, 400.000 cykli wyginania
 AATCC 147:2011
 BS EN 1021 - 1:2016 (papieros), BS EN 1021 - 1:2016 (zapałka),
 BS 5852:2006 Sekcja 4 źródło zapłonu 5, BS 7176:2017 Średni stopień zagrożenia,
 NF P 95 503 M2, FMVSS 302 (ISO 3795)

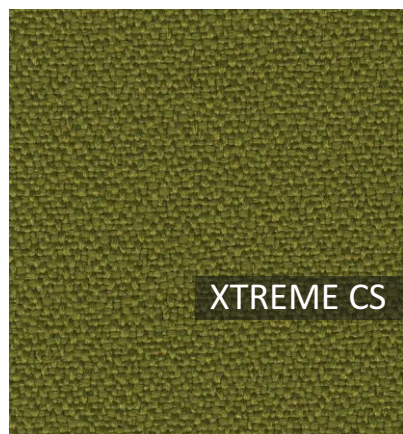


XTREME CS

GRUPA III


XR420




XR079




XR026




XR084



XR160




XR430




XR108



XR094



XR081



XR009

Dane techniczne

Skład
Gramatura
Odporność na ścieranie
Odporność na światło
Odporność koloru na ścieranie
Trudnozapałność

100% Trevira Clame CS® Polyester zmniejszający palność, barwniki nie zawierają metali ciężkich
 310g/m² ±5% (435g/lin.m ±5%)
 60,000 cykli Martindale
 6 (ISO 105 - B02)
 Mokra: 4, Suche: 4 (ISO 105 - X12)
 EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka),
 BS 7176 Niski stopień zagrożenia, NF P92-507 M1, DIN 4102 B1,
 UNI 9175 Klasa 1 IM, UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno,
 ÖNORM B 3825 & A 3800 -1, NF D 60-013



BLAZER

GRUPA III


CUZ1R




CUZ63



CUZ1X




CUZ12




CUZ1G



CUZ39



CUZ02



CUZ1R




CUZ28



CUZ1L



CUZ1V



CUZ47

Dane techniczne

Skład	100% Virgin wool
Gramatura	460 gr/m ²
Odporność na ścieranie	50,000 cykli Martindale
Odporność na światło	ISO 105 - B02:2013 5
Odporność koloru na ścieranie	ISO 105 - X12:2002 (mokre/suche) 4
Trudnozapałność	BS EN 1021 - 1:2006 (papieros), BS EN 1021 - 2:2006 (zapałka), BS 7176:2007, UNI 9175 Klasa 1 IM, Norma B 3825 & A 3800-1

